


# XTAR®

## PACER WK18 LED EDC Flashlight

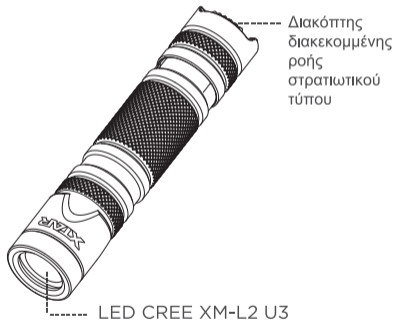

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο WK18 της XTAR μπορεί να είναι ένας μικρός, σε μέγεθος, φακός αλλά παρέχει περισσότερη φωτεινότητα, με 5 λειτουργίες, για όλες τις καθημερινές εργασίες. Διαθέτει πρακτικό και κομψό σχεδιασμό, μαζί με υψηλή απόδοση, που συμφέρει.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πιέστε μέσα σε 1 δευτερόλεπτο τον διακόπτη, για να προβείτε στα τέσσερα επίπεδα εξόδου από το υψηλό στο χαμηλό. Σε κατάσταση απενεργοποίησης, πατήστε τον διακόπτη απαλά 2 φορές, για να προβείτε στη λειτουργία φωτεινότητας κινδύνου και πιέστε τον προς τα κάτω, για να κλειδώσει η επιλεγμένη λειτουργία. Μετά από κάθε ενεργοποίηση, η προεπιλεγμένη λειτουργία φωτεινότητας είναι 1000 lumen (υψηλή) και δεν περιλαμβάνεται στη λειτουργία της μνήμης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι παράμετροι που ακολουθούν προέρχονται από εργαστηριακές δοκιμές και είναι κατά προσέγγιση. Οι παράμετροι μπορούν να ποικίλουν μεταξύ φακών/φορτιστών/μπαταριών και περιβαλλοντικών συνθηκών.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Πρότυπο ANSI	Υψηλή	Μεσαία	Χαμηλή	Σεληνόφως	SOS
Φωτεινότητα	1000lm	300lm	60lm	1lm	1000lm
Χρόνος λειτουργίας 18650 2600mAh	2,4 hrs	3,6 hrs	21 hrs	36 days	N/A
Εμβέλεια δέσμης	150 μέτρα				
Μέγιστη ένταση	5800cd				
Ανθεκτικότητα σε πτώση	1.5 μέτρο				
Στεγανότητα	IPX8				
LED	CREE XM-L2 U3				
Τάση λειτουργίας	2.75V ~8.4V				
Διακόπτης	Διακεκομμένης ροής στρατιωτικού τύπου διακόπτης				
Μπαταρία	1 x 18650 ή 2 x 16340 ή 2 x CR123A μπαταρία λιθίου				
Πρόσθετες λειτουργίες	Προστασία αντίστροφης πολικότητας				
Υλικό	Ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου Αεροπορικού τύπου 6N01. Φινίρισμα σκληρής ανοδίωσης Τύπου III ενάντια στις γρατσουνιές				
Μέγεθος	Ø25,8mm(διάμετρος κεφαλής) x Ø25mm(διάμετρος σώματος) x Ø25mm (διάμετρος ουράς) x 121,5mm(μήκος)				
Καθαρό βάρος	73g (χωρίς μπαταρία)				
Περιεχόμενα πακέτου	Φακός - Ανοξείδωτο Κλιπ - Λουρί - Εφεδρικό O-ring. Εγχειρίδιο. Κάρτα εγγύησης.				

# XTAR®

Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd  
5th Floor, No.77 Xinhe Rd, Shangmugu, Pinghu Area,  
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China  
Tel/Fax: (+86)755-25507076 E-mail: info@xtar.cc  
Zip Code: 518111 Website: www.xtar.cc

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1. Όταν η μπαταρία είναι εξαντλημένη ή ο φακός είναι σε αχρηστία, για μεγάλο χρονικό διάστημα, η XTAR συνιστά την αφαίρεση της μπαταρίας από το φακό.
2. Όταν τοποθετείτε τη μπαταρία, προσέξτε ειδικά την κατεύθυνση του θετικού και αρνητικού πόλου. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τυπωμένο κύκλωμα, εξαιτίας της λανθασμένης τοποθέτησης.

Πιθανό πρόβλημα	Λύση
Εξάντληση μπαταριών ή λάθος τοποθέτηση	Λύση τοποθέτηση πλήρως φορτισμένων μπαταριών με τον θετικό πόλο προς την κεφαλή
Κύκλωμα, κακή σύνδεση του PCB ή άλλης επαφής. Σπάσιμο κομματιών ή αποσύνδεση της κεφαλής, του σώματος ή άλλων πιθανών κομματιών.	έγχυση γράσου σιλικόνης και σφίξιμο του φακού

Αν ο φακός ακόμα αδυνατεί να λειτουργήσει, επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου έγινε η αγορά, για το σέρβις της εγγύησης.

3

## ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Παρακαλείστε να λάβετε την απόδειξη αγοράς και την κάρτα εγγύησης από τον προμηθευτή σας, για να αποκτήσετε την υπηρεσία πελατών.

1. Δωρεάν αντικατάσταση σε 15 μέρες: Θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε το προϊόν, μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία αγοράς, σε περίπτωση εργοστασιακού προβλήματος. Αν το πρόβλημα χρήζει αντικατάστασης, θα αντικαταστήσουμε το προϊόν, με το ίδιο μοντέλο που έχετε αγοράσει. Αν το μοντέλο έχει αποσυρθεί, ο πελάτης θα παραλάβει ένα προϊόν, με παρόμοια ή βελτιωμένη απόδοση.

2. 24 μήνες δωρεάν επισκευή: Προσφέρουμε δωρεάν επισκευή, σε διάστημα 24 μηνών από την αγορά, αν παρουσιαστούν προβλήματα, μετά από κανονική χρήση.

4

3. Εγγύηση τεχνικής υποστήριξης για μια ζωή. Εάν παρουσιαστούν προβλήματα, μετά από 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς, ο πελάτης θα χρεωθεί τα ανταλλακτικά. Το τελικό κόστος επισκευής θα διαμορφωθεί, ανάλογα με το κόστος των ανταλλακτικών υλικών. Εάν η βλάβη στο προϊόν είναι σοβαρή, η XTAR θα επικοινωνήσει με τους προμηθευτές με μήνυμα, το οποίο πρέπει να διαβιβάσουν στον πελάτη, για να αποφασίσει με τη σειρά του, εάν θα αγοράσει τα ανταλλακτικά εξαρτήματα ή όχι. Τα μεταφορικά έξοδα καλύπτονται από τους πελάτες.

### Σημείωση

(η εγγύηση δεν ισχύει για φθορές, που οφείλονται σε τεχνητές βλάβες ή σε εσκεμμένη χρήση βίας.)

5

## Έρευνα γνησιότητας

1. Ξύστε την ετικέτα γνησιότητας πάνω στη συσκευασία του προϊόντος για να αποκαλύψετε το 18ψήφιο αριθμό
  2. Εισάγετε τον αριθμό στο πεδίο ερώτησης στη σελίδα [www.xtar.cc](http://www.xtar.cc) (Contact Us - Anti-fake).
- Προειδοποίηση: Μην ρίχνετε το φως στην περιοχή των ματιών. Σοβαροί τραυματισμοί και τύφλωση μπορούν να προκληθούν από λανθασμένη χρήση.

Εταιρικές πληροφορίες  
Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd  
Address: 5th Floor, No.77 Xinhe Rd,  
Shangmugu, Pinghu Area, Longgang District,  
Shenzhen , Guangdong, China  
Zip Code: 518111

Website: [www.xtar.cc](http://www.xtar.cc)  
Email: [info@xtar.cc](mailto:info@xtar.cc)  
Tel: +86-755-25507076  
Fax: +86-755-25507076

6