

# Φακός Xtar B20 1200 lumens


## Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:  
1 x Φακός Xtar B20 1200 lumens  
1 x Φορτιστής  
1 x Καλώδιο USB  
1 x Μπαταρία  
1 x Λουράκι  
1 x Ανταλλακτικά O-rings  
1 x Εγχειρίδιο χρήσης

**XTAR B20 1200**  
**Φακός LED ιδανικός για αθλητικές δραστηριότητες**

### Εισαγωγή

Ο B20 1200 ζυγίζει μόλις 122g. Διαθέτει τακτικό διακόπτη στο πίσω μέρος που ελέγχει τέσσερα επίπεδα φωτεινότητας και ένα πανίσχυρο strobe. Με ένα απλό πάτημα στο διακόπτη, είστε πάντα έτοιμοι για ακαριαία ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φακού. Έρχεται επίσης με μια κεφαλή ειδικά διαμορφωμένη για αντοχή στην πρόσκρουση, χαρακτηριστικό που μεταμορφώνει αυτό τον συμπαγή και βολικό φακό σε όργανο αυτοάμυνας ή εργαλείο διάσωσης. Είναι ιδανικός για ανθρώπους που απαιτούν τη χρήση φωτισμού για πολύ ώρα, όπως όσοι δραστηριοποιούνται σε πεζοπορίες, έρευνες, εξερευνησεις σπηλαίων και τα λοιπά.

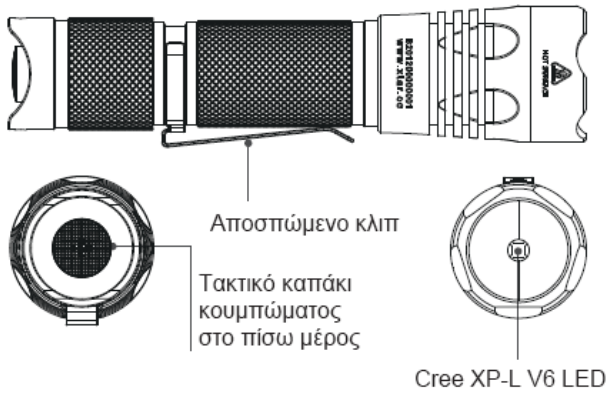

### Τεχνικές παράμετροι

Πρότυπο ANSI	Επίπεδα φωτεινότητας				
	Turbo	Υψηλή	Μεσαία	Χαμηλή	Strobe
Φωτεινότητα	1200lm	600lm	270lm	30lm	361lm
Χρόνος λειτουργίας	3.5ώρες	5.6ώρες	13.6ώρες	80ώρες	/
Εμβέλεια	240m				
Μέγιστη ένταση	14400cd				
Αντοχή πρόσκρουσης	1.2m				
Στεγανότητα	IPX8 (κάτω από το νερό στο 1.5m)				
Μέγεθος	Φ34.5mm(κεφαλή) × Φ26.8mm(σώμα) × 146.3mm(μήκος)				
Καθαρό βάρος	122g (χωρίς τη μπαταρία)				
Συσκευασία	Φακός, Φορτιστής, Καλώδιο USB, Μπαταρία, Κορδόνι, O-ring, Εγχειρίδιο				

### Λειτουργία

#### - Τοποθέτηση μπαταρίας

Ξεβιδώστε το καπάκι στο πίσω μέρος και τοποθετήστε μια μπαταρία λιθίου 21700 με προστασία, με το θετικό πόλο προς την κεφαλή. Στη συνέχεια ξαναβιδώστε σφιχτά το καπάκι στη θέση του.

#### - Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση

Ο τακτικός διακόπτης στο πίσω μέρος ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το φακό και παρέχει λειτουργία ακαριαίας ενεργοποίησης. Για να ενεργοποιήσετε το φακό σας, πατήστε το διακόπτη μέχρι να ακουστεί ο ήχος τικ. Κάνετε ακριβώς το ίδιο και για να απενεργοποιήσετε το φακό.

#### - Λειτουργίες εναλλαγής

α. Πατήστε το διακόπτη στο καπάκι στο πίσω μέρος για να εναλλάξετε τις ρυθμίσεις στη φωτεινότητα οι οποίες βρίσκονται σε διάταξη

High- Turbo-Mid-Low. Οι ρυθμίσεις φωτεινότητας παρέχουν τη δυνατότητα λειτουργίας μνήμης η οποία ενεργοποιείται μετά από 3 δευτερόλεπτα αφού έχει κλείσει ο φακός. Έτσι, όταν επανεκκινήσετε το φακό θα βρεθεί αυτόματα στην τελευταία επιλεγμένη ρύθμιση.

β. Όταν ο φακός είναι κλειστός, πατήστε το διακόπτη 3 φορές γρήγορα για να περάσετε στη ρύθμιση Strobe (χωρίς τη λειτουργία μνήμης) και για την απενεργοποιήσετε, απλά πατήστε το διακόπτη.

#### - Υπενθύμιση Φόρτισης

Όταν η μπαταρία φτάσει σε χαμηλό επίπεδο, το λευκό φωτάκι θα αναβοσβήσει 3 φορές για να σας υπενθυμίσει ότι είναι στιγμή να τη φορτίσετε.

### Συμβουλές

- Αν η μπαταρία σας είναι εξαντλημένη ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το φακό για μεγάλο χρονικό διάστημα, η XTAR συνιστά να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη μονάδα.
- Για να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής του φακού σας, η XTAR συνιστά να επιλέγετε μπαταρίες 21700 με προστασία.
- Όταν τοποθετείτε τη μπαταρία στο σώμα του φακού, ελέγξτε προσεκτικά την κατεύθυνση του θετικού και του αρνητικού πόλου.
- Αν ο φακός δε λειτουργεί

Πιθανή αιτία	Λύση
Μπαταρία εξαντλημένη ή μη συμβατή	Αλλάξτε μπαταρία
Η μπαταρία έχει τοποθετηθεί με αντίστροφη πολικότητα	Βεβαιωθείτε πως ο θετικός πόλος(+) της μπαταρίας είναι προς την κεφαλή του φακού
Πρόβλημα στην επαφή	1. Καθαρίστε την επιφάνεια επαφής της μπαταρίας με οινόπνευμα 2. Σφίξτε την κεφαλή ή το καπάκι στο πίσω μέρος

Αν ο φακός εξακολουθεί να μη λειτουργεί απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών

### Εξυπηρέτηση πελατών

Απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας με τον αριθμό εγγύησης του προϊόντος

- Δωρεάν αντικατάσταση σε 15 μέρες από την ημερομηνία αγοράς.
- 24 μήνες δωρεάν επισκευή. Αν παρουσιαστούν προβλήματα μετά τους 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς, θα σας παρέχουμε δωρεάν επισκευή αλλά θα σας χρεώσουμε για ανταλλακτικά. Ο προμηθευτής σας θα σας ενημερώσει για το κόστος των υλικών ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση πριν από την επισκευή.
- Τεχνική υποστήριξη εφ' όρου ζωής

## **Σημείωση**

1. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται για ζημιές που προκαλούνται από άσκηση βίας και μη σωστή χρήση.
2. Ο αριθμός εγγύησης (9-11 ψηφία) βρίσκεται στο πακέτο συσκευασίας του προϊόντος

**Global After-sales Email: [service@xtar.cc](mailto:service@xtar.cc)**

## **Έρευνα γνησιότητας**

1. Ξύστε την ετικέτα γνησιότητας πάνω στη συσκευασία του προϊόντος για να αποκαλύψετε το 18ψήφιο αριθμό
2. Εισάγετε τον αριθμό στο πεδίο ερώτησης στη σελίδα [www.xtar.cc](http://www.xtar.cc) (Contact Us - Anti-fake).

**Προειδοποίηση: Μην ρίχνετε το φως απευθείας στην περιοχή των ματιών. Σοβαροί τραυματισμοί και τύφλωση μπορούν να προκληθούν από λανθασμένη χρήση.**

## **Εταιρικές πληροφορίες**

Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd

Address: 5th Floor, No.77 Xinhe Rd, Shangmugu, Pinghu Area,  
Longgang District, Shenzhen , Guangdong, China

Zip Code: 518111

Website: [www.xtar.cc](http://www.xtar.cc)

Email: [info@xtar.cc](mailto:info@xtar.cc)

Tel: +86-755-25507076

Fax: +86-755-25507076